

MARKANT mediaBASE

Anforderungsprofil „Bilddaten“

(Stand 05/15)

1 Größe/Auflösung

Mindestgröße und Auflösung

- ▶ Produktabbildungen (Motiv) **mind. 15 cm an der längsten Seite** (entspricht 1772 Pixel)
- ▶ 300 dpi Auflösung

2 Farbraum

Bilddaten RGB

- ▶ **ECI RGB V2**, andere Farbräume werden entsprechend konvertiert

Logos

- ▶ CMYK (klassischer Printbereich)
- ▶ Sonderfarben/RGB (werden unverändert übernommen)

3 Dateiformat

Bevorzugtes Bildformat JPG

- ▶ **JPG Format** mit maximaler Qualität (Photoshop Stufe 12) inkl. Beschneidungspfad

Bevorzugte Logoformate


- ▶ Vektor-Formate (Illustrator)
- ▶ Illustrator „.eps“ oder „.ai“
- ▶ Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein
- ▶ Bilder müssen eingebettet sein

4 Freisteller (Beschneidungspfad)


▶ Die Produktabbildung ist mit nur **einem** Beschneidungspfad zu versehen



Beschneidungspfad
optimal



Beschneidungspfad
mangelhaft
(erstellt aus Auswahl)



Beschneidungspfad
mangelhaft
(ungenau, am Produkt vorbei)

5 Dateiname

- ▶ Der Dateiname muss die Artikel **GTIN (EAN)** enthalten

6 Bildqualität

- ▶ Keine Verzerrungen, z. B. Weitwinkelaufnahmen, Moiré
- ▶ Bei transparenten Verpackungen auf neutrale Hintergründe achten
- ▶ Optimale Bildschärfe
- ▶ Keine Pixelbildung

i Zusatz-Infos


- ▶ Bsp.: Darstellung „Drogerie“
↓ www.markant.com/ap2a-de
- ▶ Bsp.: Darstellung „Allgemein“
↓ www.markant.com/ap3a-de
- ▶ Erstellung Freisteller
↓ www.markant.com/ap4a-de
- ▶ Fotobriefing
↓ www.markant.com/ap5a-de

Ergänzende Informationen zum Anforderungsprofil

zu 1 Größe/Auflösung

Mindestgröße und Auflösung

- ▶ Produktabbildungen (Motiv)
mind. 15 cm an der längsten Seite
(entspricht 1772 Pixel)
- ▶ 300 dpi Auflösung

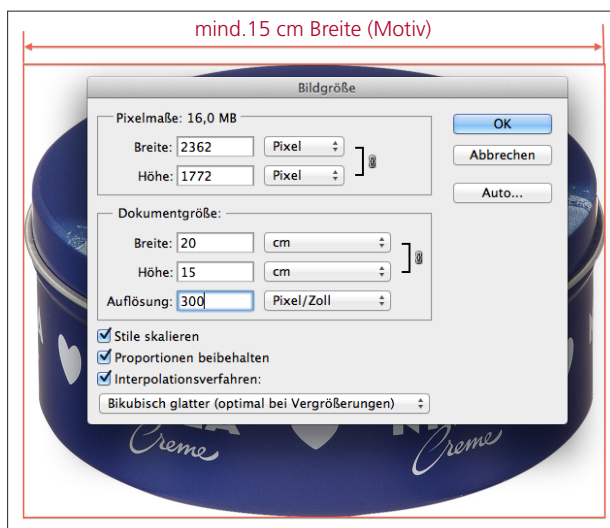

zu 2 Farbraum

Bilddaten RGB

- ▶ **ECI RGB V2**,
Standardisierter RGB-Farbraum der ECI (European Color Initiative). Er wird als Arbeitsfarbraum für professionelle Bildbearbeitung empfohlen.

zu 4 Freisteller

Beschneidungspfad

- ▶ Nur **einen** Beschneidungspfad
- ▶ Bezeichnung Beschneidungspfad „Pfad 1“ empfohlen
- ▶ Rundungstoleranzwert „ohne“ Wert
- ▶ Maximal 10.000 einzelne Werte empfohlen
- ▶ Verwendung und Erstellung nur mit Pfadwerkzeug (Zeichenstift)
- ▶ Pfad muss geschlossen sein
- ▶ Prüfung: Im Pfade-Fenster, Pfad-Name im Konturschriftzug
- ▶ Pfadkontur immer innerhalb der freizustellenden Objekte (Blitzer vermeiden)

zu 3 Dateiformat

Bevorzugtes Bildformat JPG

(inkl. Beschneidungspfad)

- ▶ **JPG Format**
mit maximaler Qualität
(Photoshop Stufe 12)

Weitere Bildformate

(inkl. Beschneidungspfad)

- ▶ TIF Format
(LZW Kompression)
- ▶ EPS Format
(JPG Kompression
maximale Qualität)

Bevorzugte Logoformate

- ▶ Vektor-Formate
(Illustrator)
- ▶ Illustrator
„.eps“ oder „.ai“
- ▶ Schriften müssen in Pfade
umgewandelt sein
- ▶ Bilder müssen eingebettet
sein

zu 5 Dateiname

- ▶ Der Dateiname muss die Artikel **GTIN (EAN)** enthalten
(Globale Artikelidentnummer (**GTIN**) = weltweit gültige
Nummernstruktur zur eindeutigen Identifizierung von
Produkten und Dienstleistungen)